MENDA

A Desco Brand

Blow Vac 吸尘器操作说明
Blow Vac Vacuum Operation and Maintenance
产品型号: 35840

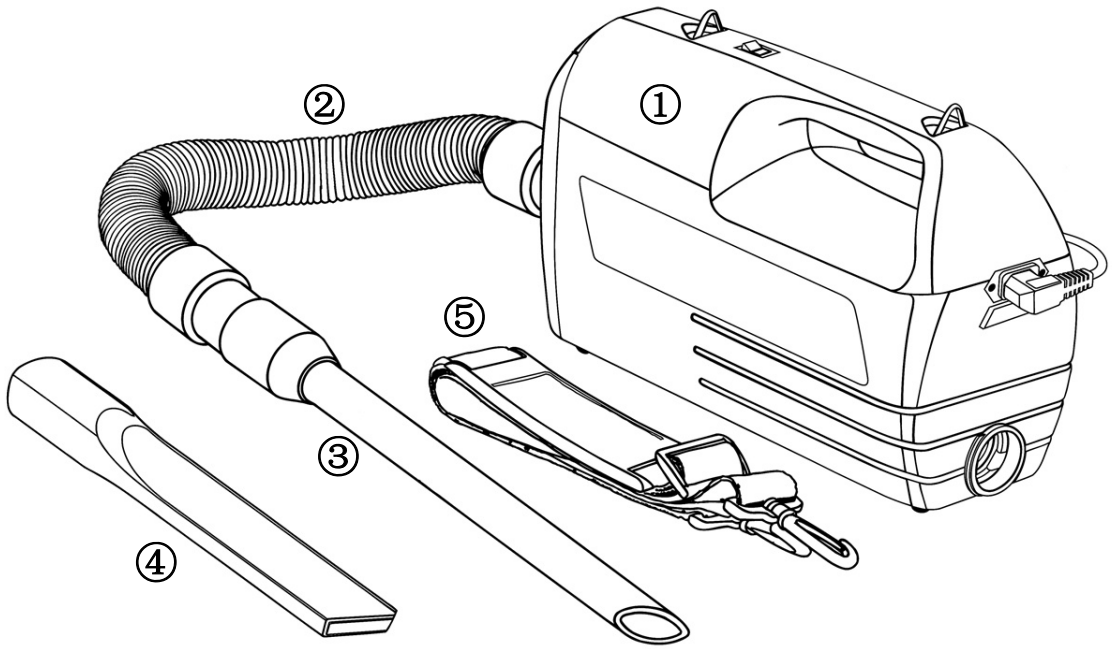

打开包装箱有以下物品

标配件	标配件货号	选配件	选配件货号
① 主机(静电消散机身材料)	35840	静电消散毛刷头	35865
② 静电消散伸缩软管	35834	HEPA 风机过滤器	35837
③ 静电消散软吹风管	35836		
④ 静电消散硬吸风管	35866		
⑤ 静电消散背带	--		
⑥ 风机过滤器(图片未显示)	35838		
⑦ 过滤袋(图片未显示)	35839		

产品描述

Blow Vac 是一款高性能，轻巧方便的吸尘器。特别设计为净化和防静电要求的场所使用。吸尘器机身外壳和所有配套件都采用永久性静电消散材料，因摩擦或其他因数产生的静电荷可以通过机身和配件通过电源线的接地极导走。

Blow Vac 内置双层结构的过滤袋和风机过滤器，可以捕集 0.3 微米级别的灰尘颗粒物，选配 HEPA 高效过滤器可用于专业洁净场所。

Blow Vac 同时具有吸尘和吹尘功能。把吸风管连接在进风口就形成一台吸尘器，吸入的灰尘等颗粒物过滤后排出干净的气体；把吹风管连接在出风口就形成一台吹尘器，经过滤器过滤的洁净气体从出风口排出，用于吹除物体上的灰尘。.

Blow Vac 采用屏蔽设计，防止 EMI/RFI 噪音干扰。同时所有软管和吸管采用静电消散材料，通过箱体内的接地马达接地，防止静电荷聚集。

35848 吸尘器通过 CSA 和 UL 电气安全认证.

注意！产品使用时必须保证有效接地

产品操作

1. 把可伸缩软管连接到吸尘器的进风口(吸尘)或出风口(吹尘)
2. 把吸风管连接到可伸缩软管上，连接电源线然后开机即可作为吸尘器使用(图 1)
3. 把吹风管连接到可伸缩软管上，连接电源线然后开机即可作为吹尘器使用(图 2)

图 1

图 2

更换过滤器

关闭电源，把电源线从电源插座上拔下。按图 3 所示打开机身上的金属锁口。

图 3

然后取下过滤器盖，按图 4 所示抽出过滤器。

图 4

更换过滤袋 5 次后，才需要更换电机过滤器。

产品参数

输入电压: 220V/50Hz
功率：1300W
过滤器容积: 1.2 L
过滤效率: 0.3 微米级别过滤器
吸力：146 mm Hg
机身材料电阻：10^7-10^8 Ω
重量(包括配件): 2.2Kgs

注意!
该产品不适用发热物品
该产品不适用液体(特别是易燃液体)

中文说明仅供参考，请以原厂英文说明书为准
Copyright©Apcee Corporation